


## PB SERIE — BMS BLUETOOTH INTELIGENTE

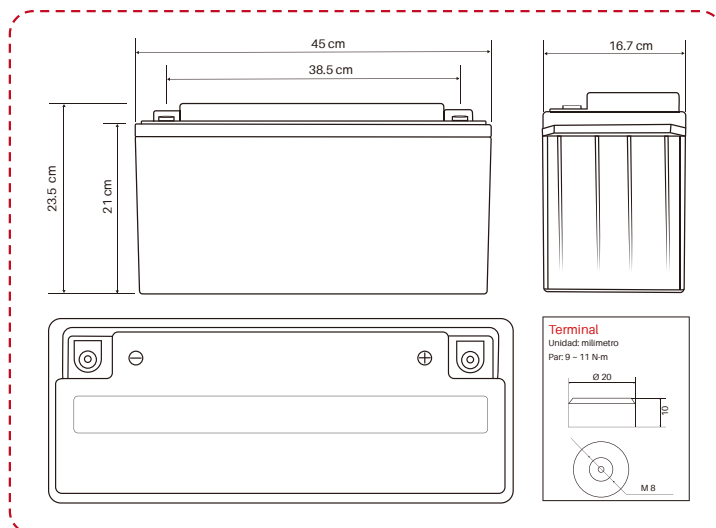

### Elementos

Capacidad Nominal	150Ah
Energía Nominal	1920Wh
Energía Nominal	12.8V
Célula	Célula Clíndrica
Supervisión	Bluetooth 4.0 con Aplicación para Teléfono Inteligente
Sistema de Gestión de Batería BMS	Integrado
Ciclo de Vida	≥3000 at 80% DoD
Características de Carga	CCCV/IU
Voltaje de Carga Normal	14.6V
Rango de Voltaje de Funcionamiento	10-14.6V
Corriente de Carga Máxima	50A
Clasificación de Envío	UN 3480 / CLASS 9

### Elementos

Corriente de Carga Recomendada	20A
Corriente de Descarga	150A
Corriente de Torte de Descarga Máxima (5 ~ 15 ms)	450A
Tipo de Terminal	M8
Impermeable	IP65
Dimensión (L x An x Al) en MM	483×170×240
Peso (Sin Accesorios)	19kg
Temperatura de Carga	0~45°C
Temperatura de Descarga	-20~60°C
Temperatura de Almacenamiento	-5~35°C
Serie & Paralelo	4 series y 4 paralelos como máximo
Certificaciones	CE / UL / UN38.3 / MSDS / ROHS